


EURO CARGO ML100E18 (Euro4)

Модель:	EuroCargo ML100E18, (4x2)
Исполнение кабины:	MLC, дневная
КПП:	6-ти ступенчатая, механическая
Колёсная база (мм.):	3 690
Цвет кабины:	Синий

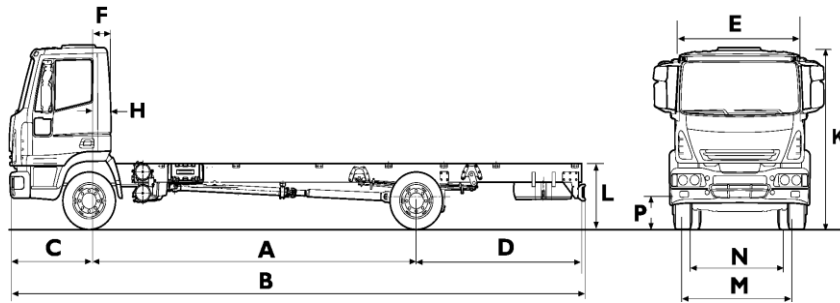

Основные размеры, мм		
A	Колёсная база	3690
B	Длина ТС	6792
C	Передний свес	1272
D	Задний свес	1830
E	Макс. ширина кабины	2460
F	Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	935
	Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	1055
K	Высота кабины(без нагрузки)	2561
L	Высота по раме(без нагрузки)	922
M	Колея передних колёс	1835
N	Колея задних колёс	1685
P	Минимальный дорожный просвет	172
	Радиус разворота стена-стена	6955
	Радиус разворота обочина-обочина	6315
	Высота рамы у перед. оси	743
	Высота рамы у зад. оси	863

Масса, кг	
Колёсная база	3690
Макс. масса ТС	10000
Макс. масса автопоезда	18000
Макс. грузоподъёмность	6245
Снаряжённая масса ТС	3755
В том числе на переднюю ось	2720
В том числе на заднюю ось	1035



Trucks and
Commercial Vehicles

IVECO

Модель двигателя	Кол-во цилиндров	Рабочий объём, л	Топливо	Экологический класс	Мощность (л.с.)
F4A / Tector 4	4, в ряд	3,92	Дизельное	Евро-4	182

Спецификация

Ограничитель оборотов 2700 (2860)	Противооткатные башмаки (2шт.)
Компрессор 225 куб.см.	Антипылевой фильтр
Шильдики воздушных ресиверов	Подготовка под огнетушитель (кронштейн)
Внешний шум по Директиве 92/97/EC	Подогреваемый фильтр грубой очистки
Сдвоенное тканевое пасс.сиденье	Иммобилайзер
Передний бампер (пластик)	Домкрат
Ручной подъем кабины	Спидометр (км/ч)
Обозначение модели 100E	Центральный замок
Зеркала заднего вида по директиве 2003/97/CE	Бак для мочевины обогреваемый
Генератор 70 А 24V	Воздушный фильтр за кабиной
Бак для мочевины 25л.	Сиденье с подголовником
Рама окрашена в серый цвет (RAL 7021)	Кондиционер
Буксировочный крюк впереди RING	Внешний солнцезащитный козырек
Шины 225/75R17.5	ABS + ASR
Передаточное число 4.1	Осушитель сжатого воздуха с обогревом
Тахограф цифровой	Алюминиевые ресиверы
Обозначение "EuroCargo"	Запасное колесо
Моторный тормоз (выхлоп)	Знак аварийной остановки
АКБ 110 А/ч	Круиз контроль
Электростеклоподъемники	Усиленные передние параболические рессоры
КПП ZF 6S 700 TO	Фароомыватели
Выхлоп по центру	Переносной фонарь
Ограничитель скорости 90 км/ч	Брызговики (дир. CEE 91/226)
Колесные диски стальные	Затемненные стекла
Пакет курильщика	Вынесенные зеркала (под шир.2600мм.)
Низкая кабина (2090x1660)	Боковые Электрзеркала с обогревом
Набор инструментов	Боковой держатель запасного колеса
Датчик непристегнутого ремня	Вынесенный воздухозаборник
Бампер и крылья окрашены в сер.цвет	Эл. подогрев впускного коллектора
Набор инструментов	Доп.разъем для подкл.РС
Тканевый салон	Дневной режим света фар
Допустимые нагрузки на оси 3600/6800кг.	
Передний противоподкатный брус	
Ручн.отключение массы	
Брызговики задние	
Топливный бак 200л.	
Защита радиатора	
Ремни безопасности	
Автономный отопитель кабины	
Аптечка	
Задняя поперечена рамы под букс.устр. 70 кН	
Субаркт. Зимний Пакет до -30	
Конвертер 24/12V-10,5A	
Противотуманные фары	
Пневмо вод.сиденье с подогревом	

Спецификация надстройки

Габаритные размеры, мм:

5450 x 2540 x 2350

Тип:

Бортовой

Исполнение :

Алюминий, высота борта 400 мм

Пол:

Тент + Распашные ворота

Фанера сетчатая

