


EURO CARGO ML100E18 (Euro4)

Модель:	EuroCargo ML100E18, (4x2)
Исполнение кабины:	MLC, дневная
КПП:	6-ти ступенчатая, механическая
Колёсная база (мм.):	4 455
Цвет кабины:	Синий

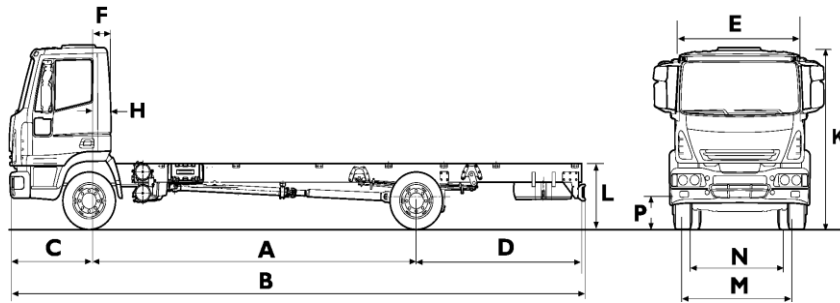

Модель двигателя	Кол-во цилиндров	Рабочий объём, л	Топливо	Экологический класс	Мощность (л.с.)
F4A / Tector 4	4, в ряд	3,92	Дизельное	Евро-4	182

Спецификация

Ограничитель оборотов 2700 (2860)
 Компрессор 225 куб.см.
 Шильдики воздушных ресиверов
 Внешний шум по Директиве 92/97/EC
 Сдвоенное тканевое пасс.сиденье
 Передний бампер (пластик)
 Ручной подъем кабины
 Обозначение модели 100E
 Зеркала заднего вида по директиве 2003/97/CE
 Генератор 70 А 24V
 Бак для мочевины 25л.
 Рама окрашена в серый цвет (RAL 7021)
 Буксировочный крюк впереди RING
 Шины 225/75R17.5
 Передаточное число 4.1
 Тахограф цифровой
 Обозначение "EuroCargo"
 Моторный тормоз (выхлоп)
 АКБ 110 А/ч
 Электростеклоподъемники
 КПП ZF 6S 700 TO
 Выхлоп по центру
 Ограничитель скорости 90 км/ч
 Колесные диски стальные
 Пакет курильщика
 Низкая кабина (2090x1660)

Набор инструментов
 Датчик непристегнутого ремня
 Бампер и крылья окрашены в сер.цвет
 Набор инструментов
 Тканевый салон
 Допустимые нагрузки на оси 3600/6800кг.
 Передний противоподкатный брус
 Ручн.отключение массы
 Брызговики задние
 Топливный бак 200л.
 Защита радиатора
 Ремни безопасности
 Автономный отопитель кабины
 Аптечка
 Задняя поперечена рамы под букс.устр. 70 кН
 Субаркт. Зимний Пакет до -30
 Конвертер 24/12V-10,5A
 Противотуманные фары
 Пневмо вод.сиденье с подогревом
 Противооткатные башмаки (2шт.)
 Антипылевый фильтр
 Подготовка под огнетушитель (кронштейн)
 Подогреваемый фильтр грубой очистки
 Иммоилайзер
 Домкрат
 Спидометр (км/ч)



Trucks and
Commercial Vehicles

IVECO

Центральный замок
Бак для мочевины обогреваемый
Воздушный фильтр за кабиной
Сиденье с подголовником
Кондиционер
Внешний солнцезащитный козырек
ABS + ASR
Осушитель сжатого воздуха с обогревом
Алюминиевые ресиверы
Запасное колесо
Знак аварийной остановки
Круиз контроль
Усиленные передние параболические рессоры
Фароомыватели
Переносной фонарь
Брызговики (дир. СЕЕ 91/226)
Затемненные стекла
Вынесенные зеркала (под шир.2600мм.)
Боковые Электрзеркала с обогревом
Боковой держатель запасного колеса
Вынесенный воздухозаборник
Эл. подогрев впускного коллектора
Доп.разъем для подкл.РС
Дневной режим света фар

Спецификация надстройки

6500x2600x2350

Габаритные размеры, мм

Назначение

Изотермический, из монолитных сэндвич панелей.

Высокой изотермичности: толщина панели платформы – 70 мм; боковые стены – 60 мм; передняя стенка 80 мм, двери и крыша – 80 мм.

Утеплитель

Пенополиуретан - BÜFA-Polyurethane GmbH /Germany/

Коэффициент

0.39 Вт/м²

теплопроводности

Наружная облицовка

Плакированный металл

Внутренняя облицовка

Плакированный металл

Платформа

Стальной решетчатый каркас с вкладной сэндвич – панелью с поперечными ребрами жесткости из брусков фанеры. Вкладная сэндвич – панель с поперечными ребрами жесткости из брусков фанеры, обшивка днища – односторонняя ламинированная фанера S9мм,

Обрамление

Стальной оцинкованный уголок

Задняя рамка

Оцинкованная сталь

Фурнитура

Отечественная оцинкованная:

-6 петель (крепятся к задней рамке болтовым соединением с применением вытяжных резьбовых втулок)

-4-е запорные штанги с литыми запорными кулаками

-фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой

Подъемно-сдвижная перегородка на 2х нержавеющей направляющих с импортными комплектующими, с фиксатором в верхнем положении

Оборудование фургона

-2 резиновых отбойника на задней рамке

-пластиковые брызговики

-кронштейны крепления брызговиков

-кронштейн номерного знака, комплект еврокреплений

-заглушка на продольные балки платформы

-с правой стороны оцинкованная лестница и ручка

-боковая противоподкатная защита

-боковая дверь 1000x2000 (с правой стороны)

Электрооборудование

-габаритные фонари узкие

-боковые габаритные фонари по 3шт с каждой стороны

-плафон внутреннего освещения с выключателем

Гидроборт Dhollandia г/п 1500кг (сталь)

